


1 - Formez les deux boîtes destinées à devenir le corps de la lanterne (B) et le porte-objectif (C). L'extrémité translucide du corps de la lanterne et l'objectif même peuvent être maintenus en place par un point de colle, afin de consolider l'ensemble.

2 - Introduisez le corps de la lanterne (B) dans son support (A), la fenêtre translucide restant à l'arrière. Ce corps de lanterne peut se monter de deux façons : a) en plaçant les fentes verticalement pour le passe-

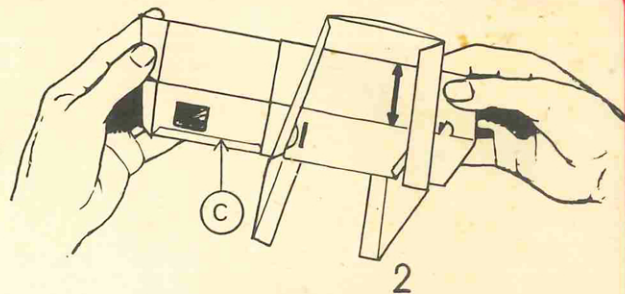

vues va-et-vient (fig. 1).

b) en plaçant ces fentes horizontalement pour le passe-bandes (fig. 4).

A noter que le pied arrière du support doit être vertical, calé contre les 4 arrêts du corps de la lanterne. Tandis que le pied avant doit demeurer oblique, maintenu en place par son tenon.

3 - Introduisez ensuite l'objectif (C) dans le corps de la lanterne (B) en ayant soin de placer l'ouverture

carrée vers le bas, celle-ci ayant pour effet de limiter l'avancement de l'objectif.

4 - Placez la glissière dans le bas de la fente, puis introduisez le passe-vues.

5 - Placez une lampe électrique de poche à l'arrière du projecteur, appliquée contre la partie translucide. Puis projetez sur un écran situé à 1 m 50 environ en réglant la netteté, simplement en avançant ou en reculant l'objectif.

