


VERAX UNOPHOT



Projektionsapparat für Kinofilm-Einzelbilder
und auf Kinofilm hergestellte
Lichtbilder-Serien



Die umwälzende Neuheit auf
dem Gebiete der
Projektion

*

Bei Bestellungen
bitten wir Listen-No.
unbedingt anzugeben!

VERAX UNOPHOT

bietet auch allen, die bisher aus finanziellen, räumlichen oder anderen Gründen von der Beschaffung eines Projektionsapparates Abstand nehmen mußten,

ungeahnte Vorteile:

Kein zerbrechliches Diapositivmaterial

Keine Transportschwierigkeiten

Kleiner Anschaffungspreis

Kleiner Stromverbrauch

Kleinste Außenmaße

Geringste Anschaffungskosten für Bildserien

VERAX UNOPHOT

gibt verblüffend helle stehende Schirmbilder von 2 bzw. 1½ m Breite und **überraschender** Bildschärfe. Außer zur Projektion von Films und Mikropräparaten auch zur Herstellung von Vergrößerungen geeignet, da durch den Transportkoffer vollständig lichtdicht abschließbar. Schnellste, geräuschlose, genaue Bildwechsellung bei Verwendung der

Diapositiv-Serien auf Filmstreifen
in Längen von ½ m an (1 m Filmband = 50 Einzelbilder)


VERAX UNOPHOT

ist das **Werbemittel der Zukunft** für Industrie und Handel zur Vorführung von Mustern und Erzeugnissen im Lichtbild. **Er ist der Projektionsapparat für Verein, Schule und Heim**, zur Belehrung u. Unterhaltung, u. für alle die Stellen, die unbedingt bildliche Erläuterung ihrer Vorträge oder Erklärungen benötigen.

Einfachste Handhabung, leichteste Bedienung
Jede Vierteldrehung der Transportachse – ein neues Bild
Jedes Bild sofort richtig zentriert (D.R.G.M.)

An jede Lichtleitung durch Steckkontakt anzuschließen.
Wo keine Leitung vorhanden, Akkumulator-Benutzung
oder Acetylen-Gas-Beleuchtung.

VERAX UNOPHOT I

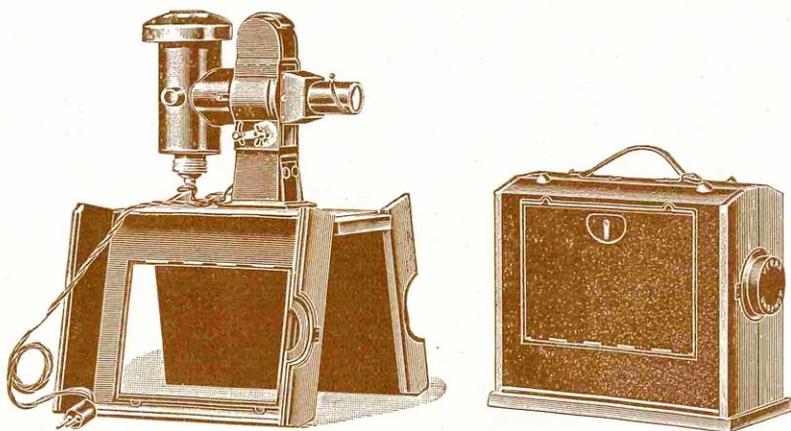

Beschreibung

Gewicht mit Koffer . 3,3 kg / Maße: 30×40×12 cm
Gewicht ohne Koffer 2,6 kg, mit Widerstand 0,2 kg mehr

Höchste Präzision! Bestes Material!

Auf einem festen Grundbrett montiert, ausgestattet mit dreifachem, wasserhellem Kondensator, der eine vorzügliche optische Wirkung aufweist. — Das Objektiv ist ein gut korrigiertes, lichtstarkes Projektionsobjektiv, das durch Schneckengang weitgehendst verstellbar ist, und sich sowohl für Projektion als auch Vergrößerungen eignet.

Lichtquelle: Hochkerzige 100 Watt Röhrenlampe 110 Volt (mittels Widerstand an höhere Spannungen anschließbar),
oder Niedervolt-Lampe 12 Volt 50 Watt (mit Widerstand für 110 oder 220 Volt Gleich- und Wechselstrom oder mit Transformator nur für Wechselstrom),
oder Niedervolt-Lampe 6 Volt 50 Kerzen (Akkumulatorspeisung),
oder Azetylen-gas-Beleuchtung.

Der ganze Apparat kann in einem kleinen, form schön gehaltenen Metalltransportkoffer geliefert werden, dessen Bodenbrett gleichzeitig als Unterbrett für den Apparat dient. Der Koffer ist so konstruiert, daß er mit wenigen Handgriffen zum Untergestell verwandelt werden kann. Der Apparat für Azetylen-gas-Beleuchtung wird, da diese Lichtquelle in geschlossenem Koffer nicht verwendet werden kann, anstatt der vorbeschriebenen Einrichtung auf Bestellung mit einer mit dem Bodenbrett verbundenen leicht abnehmbaren Metallhaube mit Handgriff geliefert.

VERAX UNOPHOT II

Ausführung wie Modell I, jedoch etwas vereinfacht und dadurch verbilligt, mit korrigiertem Objektiv in Schneckengang, ohne Koffer.

VERAX UNOPHOT I

Nr.	
81 o.K.	Apparat für 110 Volt Gleich- und Wechselstrom , wie umstehend beschrieben, einschl. Röhrenlampe 110 Volt 100 Watt, 3 m Leitungschnur mit Schraub- und Steckkontakt
82 o.K.	Apparat für 110 und 220 Volt . Zusammenstellung wie Nr. 81, jedoch mit Widerstand zur Verwendung der 110 Volt-Lampe an 220 Volt Gleich- und Wechselstrom
85 o.K.	Apparat für 110 bis 240 Volt , wie Nr. 81, jedoch mit Widerstand für 125, 150, 220 und 240 Volt Gleich- und Wechselstrom
87 o.K.	Apparat mit Niedervolt-Lampe 12 Volt 50 Watt . Zusammenstellung sonst wie Nr. 81, jedoch mit Widerstand für 110 Volt Gleich- und Wechselstrom
88 o.K.	wie vorstehend, jedoch mit Widerstand 110 und 220 Volt Gleich- und Wechselstrom
89 o.K.	wie vorstehend, jedoch mit Transformator 110 Volt für Wechselstrom
90 o.K.	wie vorstehend, jedoch mit Transformator 110 und 220 Volt für Wechselstrom
85 o.K.	Apparat für selbständige Beleuchtung . Zusammenstellung wie Nr. 81, jedoch mit Akkumulator 6 Volt 15—20 Brennstunden, aus erstklassigem Material gefertigt (Hartgummi), in Holzkasten mit Traggriff, Niedervoltlampe 6 Volt 50 Kerzen, mit Zwischengewinde für Edison-Fassung
86 o.K.	Apparat mit Azetylgas-Beleuchtung Koffer-Untergestell wird auf Wunsch gegen Mehrpreis mit dem Apparat geliefert
81b	Segeltuchtafel für Apparat mit Koffer passend
81a	Ersatz-Röhrenlampe für 110 Volt 100 Watt
82a	Widerstand für 220 Volt
83a	Widerstand für 125 bis 240 Volt
87a	Widerstand 110 Volt, für Niedervoltlampe 12 Volt 50 Watt, in Holzkasten
88a	Widerstand 110 und 220 Volt, für Niedervoltlampe 12 Volt 50 Watt, in Holzkasten
89a	Transformator 110 Volt, für Niedervoltlampe 12 Volt 50 Watt, i. Holzkast.
90a	Transformator 110 und 220 Volt, für Niedervoltlampe 12 Volt 50 Watt, in Holzkasten
85a	Ersatz-Niedervoltlampe für 6 Volt 50 Kerzen
85b	Akkumulator in Koffer
303	Auffangschirm (Papier präp.), 157×210 cm, zusammenrollbar mit Stab
304	Holzständer dazu
290	Schirting-Auffangschirm 250×250 cm
297	Zusammenlegbares Gestell hierzu

VERAX UNOPHOT II

Nr.	
91	Apparat für 110 Volt Gleich- und Wechselstrom , wie beschrieben, einschließlich Röhrenlampe 110 Volt 100 Watt, 3 m Zuleitungschnur mit Steckkontakt. — Für den Anschluß an Leitungen von mehr als 110 Volt Spannung ist Zwischenschaltung eines Widerstandes erforderlich.

Mehrpreis für letzteren und für Niedervolt-Einrichtungen auch aus dem Preisblatt ersichtlich!

Preise auf besonderem Preisblatt!

Reichhaltige Auswahl in Dia-Filmen aller Gebiete!