


# Wichtig!

Vor dem Einsetzen der Batterie  
Anweisungen lesen

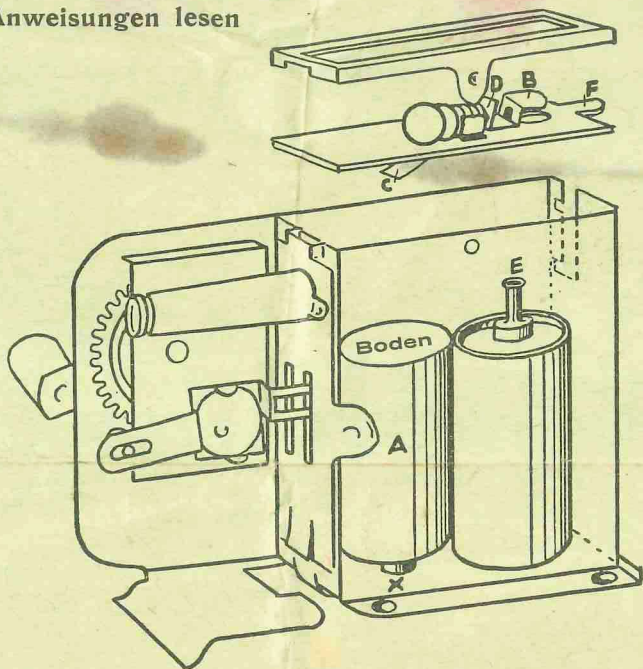

1. Der Metallkontakt X muß auf dem Boden der Batteriekammer fest aufliegen; zur Erzielung eines guten Kontaktes dreht man die Batterie einige Male hin und her.
2. Der Lampenkontakt D muß die Vorderseite des Metallkontaktes B berühren.
3. Das Metallplättchen C muß den Boden der Zelle A berühren.
4. Der Metallpol E muß B durch das Loch der Platte F berühren.

Beim Einsetzen von F Vorsicht, daß die Batterie A nicht nach vorn gedrückt wird, da sie dann gegen die Filmtransportgabel stößt und die einwandfreie Bewegung des Films verhindern würde.

Dunkle Flecken auf dem projizierten Bild können durch Drehen der Lampe beseitigt werden.